

# 产品数据表单

## B-P 220R



### · 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:


#### · 轮胎/胎面:

充气轮胎带内胎，操作舒适性极高，特别保护地面，根据欧盟指令 2005/69/EG

遵照多环芳烃标准要求。

#### · 轮辋/轮体:

采用钢板，带管式钢毂，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。轮胎安装在轮辋上。

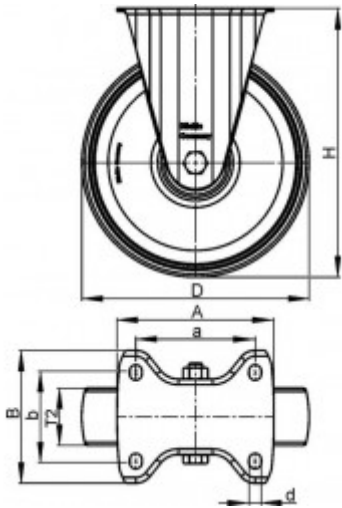

### Technical data

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 单件重量         | 2.41 kg             |
| 总高度 (H)      | 255 mm              |
| 承载能力         | 100.00 kg           |
| 条纹           | R01                 |
| 轮宽 (T2)      | 65 mm               |
| 轮径 (D)       | 220 mm              |
| 最低耐温性        | -25° C - +50° C ° C |
| 最高耐温性        | 50° C               |
| 胎面及轮胎硬度      | 60 Shore A          |
| 轴承种类         | 滚柱轴承                |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm        |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm               |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm      |
| 制造商          | Blickle             |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

☐



-(AG)

☐



采用无痕灰色轮胎  
-SG