

B-PPN60G



· 轮架:


采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质耐冲击聚丙烯，滚动阻力和旋转阻力小。

· 轮辋/轮体: -

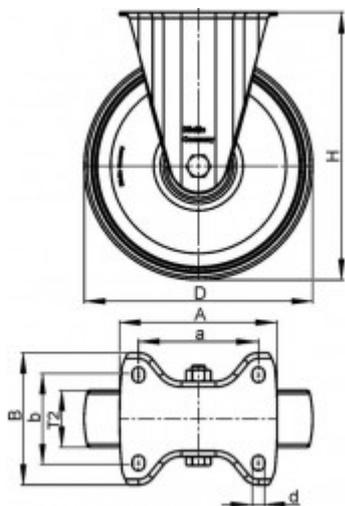

Technical data

单件重量	0.276 kg
总高度 (H)	80 mm
承载能力	80.00 kg
轮宽 (T2)	29 mm
轮径 (D)	60 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
行走噪音	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
保护地面	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

变量

□



导电机
-(EL)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright