

产品数据表单

BHF-ALEV 100K-1



· 轮架:

采用重型钢压制成型。牢固的摇杆结构，带钢弹簧，摇杆轴承免维护。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

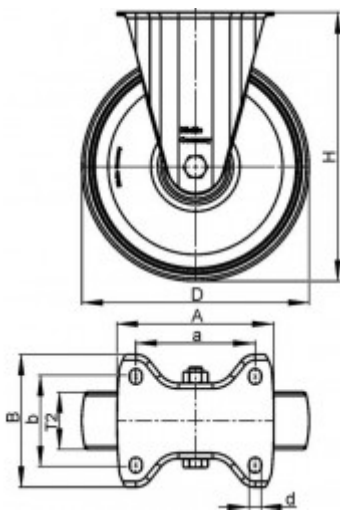

Technical data

单件重量	3.14 kg
拉力	30 kg
弹簧行程	19 mm
弹簧受力极限	200 kg
总高度 (H)	175 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐



导电型
-EL

☐



采用无痕灰色轮胎
-SG

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright