

# 产品数据表单

BK-ALBS 100K-1



## · 轮架:

采用钢压制成型。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®

Soft，由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，动载承载能力高，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

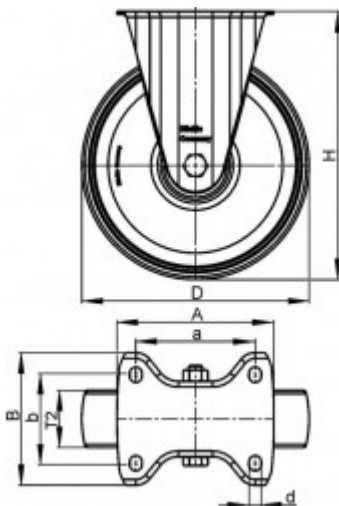

## Technical data

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 单件重量         | 0.852 kg            |
| 总高度 (H)      | 130 mm              |
| 承载能力         | 300.00 kg           |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm               |
| 轮径 (D)       | 100 mm              |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C ° C |
| 最高耐温性        | 70° C               |
| 胎面及轮胎硬度      | 75 Shore A          |
| 轴承种类         | 滚珠轴承                |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm         |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm                |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm          |
| 制造商          | Blickle             |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

## 变量



轮面弧度  
- (C0)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright