


# 产品数据表单

## BKPXA-TPA 101G



- **轮架:**
  - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
  - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。
  - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

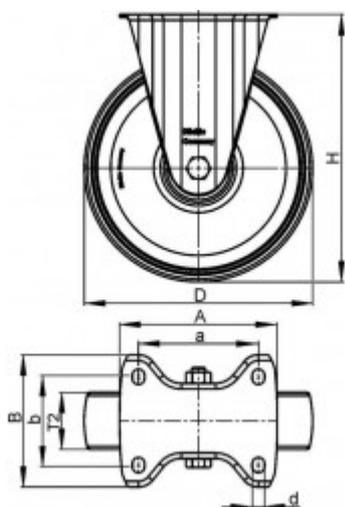

### Technical data

单件重量	0.42 kg
总高度 (H)	136 mm
承载能力	110.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	8.5 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 x 45 / 61 x 51 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量

<input type="checkbox"/>		导电型, 无痕 -ELS
<input type="checkbox"/>		-EXV02
<input type="checkbox"/>		-EXV03
<input type="checkbox"/>		-EXV04
<input type="checkbox"/>		-EXV05
<input type="checkbox"/>		-EXV07
<input type="checkbox"/>		-EXV12
<input type="checkbox"/>		-EXV13
<input type="checkbox"/>		-EXV14
<input type="checkbox"/>		-EXV15
<input type="checkbox"/>		-EXV17