


## BKRXA-P0 126G



- **轮架:**
  - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
  - 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
  - 轮辋/轮体: -

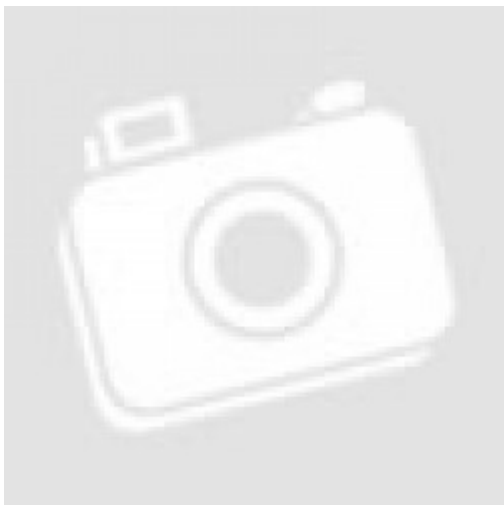

### Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 单件重量        | 0.356 kg        |
| 总高度 (H)     | 158 mm          |
| 承载能力        | 120.00 kg       |
| 轮宽 (T2)     | 32 mm           |
| 轮径 (D)      | 125 mm          |
| 最低耐温性       | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性       | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 70 Shore D      |
| 轴承种类        | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B) | 57 mm           |
| 螺栓孔径 (d)    | 13 mm           |
| 制造商         | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright