

产品数据表单

BKX-SP0 100XK-1



· 轮架:

采用优质铬镍不锈钢厚钢板(材料代码: 1. 4301/ AISI


304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙

6, 非常牢固, 重型设计, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

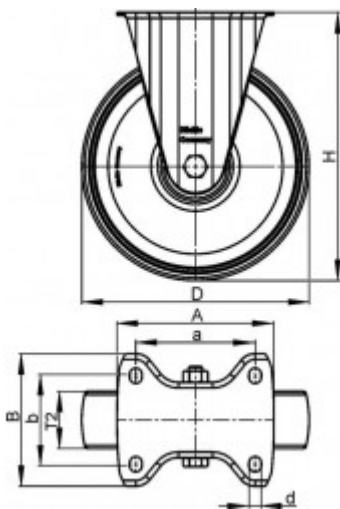

Technical data

单件重量	0. 751 kg
总高度 (H)	130 mm
承载能力	350. 00 kg
轮宽 (T2)	37 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright