

# 产品数据表单

## BPFE-ALEV 127K



### · 轮架:

牢固的钢结构，实心锻件。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

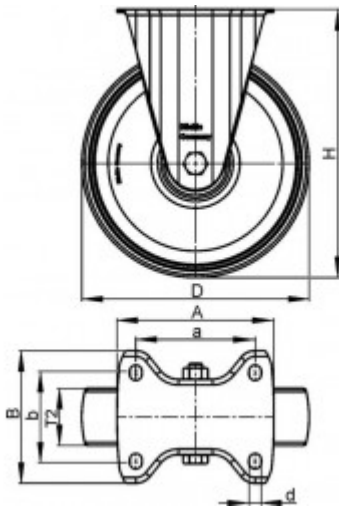

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 拉力           | 40 kg           |
| 弹簧行程         | 25 mm           |
| 弹簧受力极限       | 370 kg          |
| 总高度 (H)      | 225 mm          |
| 承载能力         | 270.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

滚动阻力



行走噪音



保护地面



## 变量



采用无痕灰色轮胎  
-SG



-ZA