

产品数据表单

BS-VLE 255K



· 轮架:

特别牢固的焊接钢结构。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用超级弹性实心橡胶，韧硬性橡胶芯，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，保护地面。

· 轮辋/轮体:

冲压和拧紧压制成型钢轮壳，带焊接的管式钢毂，或者压制成型钢轮壳，带加固轮辋设计，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

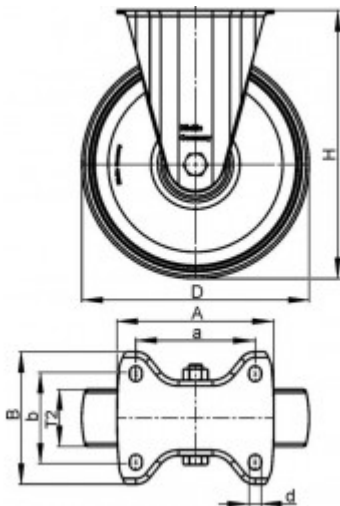

Technical data

单件重量	9.22 kg
万向脚轮偏心距 (F)	75 mm
总高度 (H)	305 mm
承载能力	450.00 kg
轮宽 (T2)	85 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 x 105 mm
条纹	B51
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



抗静电型，无痕，灰色
- (AS)



- (SN)