

# 产品数据表单

## BSFE-GB 202K



### · 轮架:


特别牢固的焊接钢结构。可通过直接更换弹性体弹簧组件改变弹性特征，摇杆轴承免维护。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®, 行走噪音低，滚动阻力极小，动载承载能力高，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 原材料为钢。浇铸胎面。

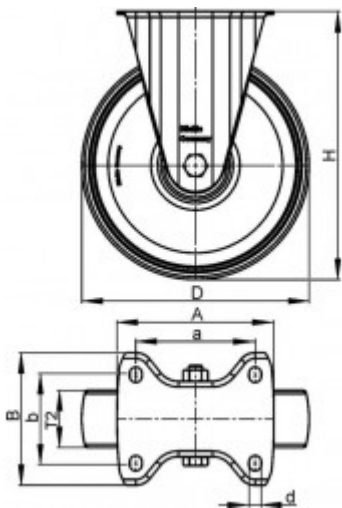

### Technical data

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 拉力           | 150 kg              |
| 弹簧行程         | 25 mm               |
| 弹簧受力极限       | 850 kg              |
| 总高度 (H)      | 275 mm              |
| 承载能力         | 1600.00 kg          |
| 轮宽 (T2)      | 80 mm               |
| 轮径 (D)       | 200 mm              |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C ° C |
| 最高耐温性        | 70° C               |
| 胎面及轮胎硬度      | 92 Shore A          |
| 轴承种类         | 滚珠轴承                |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 175 x 140 mm        |
| 螺栓孔径 (d)     | 14 mm               |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 140 x 105 mm        |
| 制造商          | Blickle             |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■□□ |
| 保护地面 | ■■■□□ |

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright