

BSFE-GST 250K



· 轮架:


特别牢固的焊接钢结构。可通过直接更换弹性体弹簧组件改变弹性特征，摇杆轴承免维护。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Softthane®, 由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用灰铸铁，涂漆。浇铸胎面。

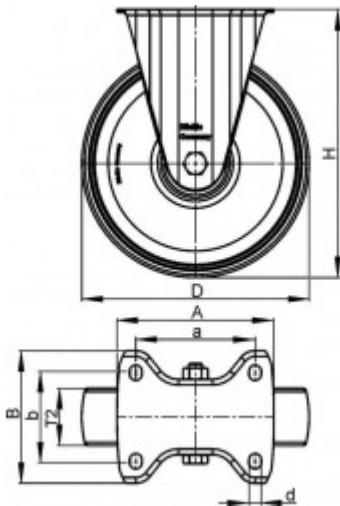

Technical data

单件重量	17 kg
拉力	150 kg
弹簧行程	25 mm
弹簧受力极限	850 kg
总高度 (H)	315 mm
承载能力	1200.00 kg
轮宽 (T2)	60 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 x 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright