

产品数据表单

BSFE-SE 252K



· 轮架:

特别牢固的焊接钢结构。可通过直接更换弹性体弹簧组件改变弹性特征，摇杆轴承免维护。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

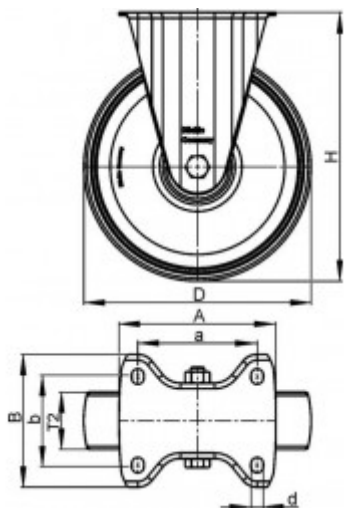

Technical data

单件重量	14.39 kg
拉力	100 kg
弹簧行程	25 mm
弹簧受力极限	700 kg
总高度 (H)	315 mm
承载能力	1000.00 kg
轮宽 (T2)	80 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 x 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



轮心油嘴
- (NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright