

产品数据表单

BX-POEV 100G-SG



· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle


EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

· **类型:**

·

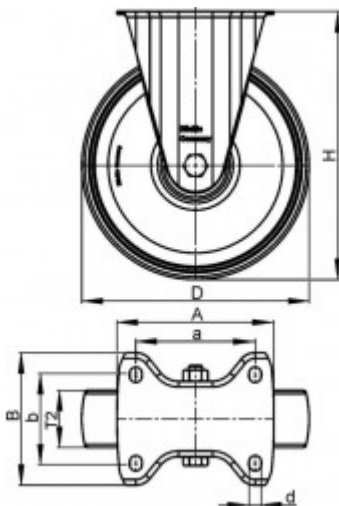

Technical data

单件重量	0.635 kg
总高度 (H)	125 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	38 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力 ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

行走噪音 ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

保护地面 ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright