

产品数据表单

BX-TPA 160G




· 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

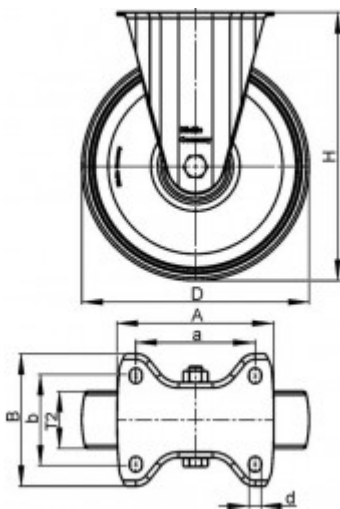

Technical data

单件重量	1.12 kg
总高度 (H)	195 mm
承载能力	200.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	160 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐

导电型, 无痕
-ELS

☐

-(GKN)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright