

产品数据表单


G250/25K



· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体: -

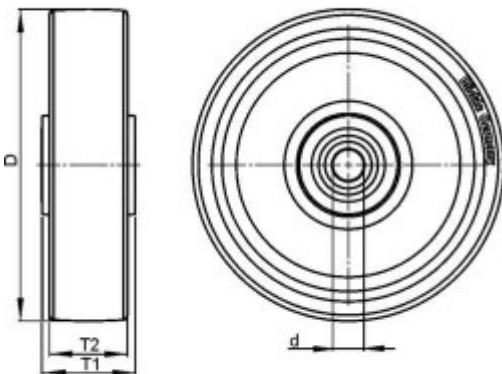

Technical data

单件重量	8.98 kg
轮毂长度 (T1)	70 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	1400.00 kg
轮宽 (T2)	60 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	120° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ □ □ □ □
保护地面	■ □ □ □ □

320