


## G80/12G



### · 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，轮面和侧翼车削外径，带注油嘴，滚动阻力和旋转阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

### · 轮辋/轮体: -

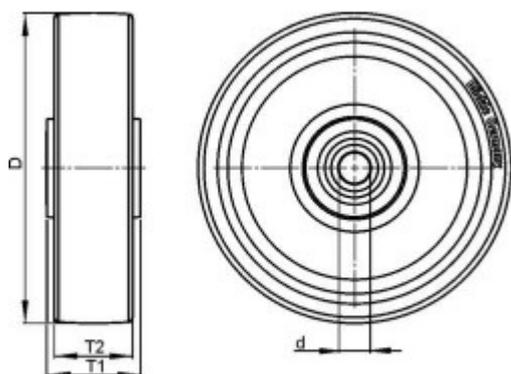

### Technical data

单件重量	0.571 kg
轮毂长度 (T1)	35 mm
轴孔直径 (d)	12 mm
+600 °C 时的承载能力	130 kg
承载能力	250.00 kg
25 km/h 时的承载能力	200 kg
轮宽 (T2)	25 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	600° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滑动轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ □ □ □ □
保护地面	■ □ □ □ □

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright