


产品数据表单

HRLHD-SP0 75K



- **轮胎/胎面:** 采用优质耐冲击尼龙6, 非常牢固, 重型设计, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。
- **轮辋/轮体:** -

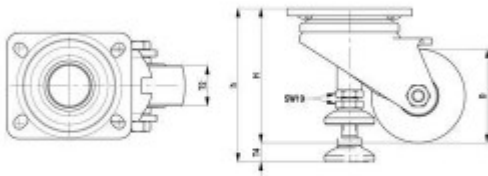

Technical data

单件重量	1.98 kg
万向脚轮偏心距 (F)	55 mm
总高度 (H)	108 mm
承载能力	600.00 kg
25 km/h 时的承载能力	1000 kg
轮宽 (T2)	2 × 32 mm
轮径 (D)	75 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



轴承
-(XK)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright