


产品数据表单

HRLK-SP080K



- 轮架:
- 单轮:
- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6, 非常牢固, 重型设计, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。
- 轮辋/轮体: -

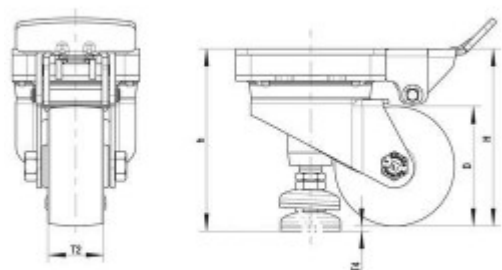

Technical data

单件重量	1.7 kg
万向脚轮偏心距 (F)	56 mm
总高度 (H)	120 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	37 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



轴承
-(XK)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright