

## HRSP-POA 72G



### · 轮架:

采用压铸铝合金，万向旋转机构采用密封滚珠轴承，带钢制顶板配件。粉末涂层，象牙白。黑色铝制搬运车制动器。通过开口扳手调整高度。螺栓轮轴。钢质零件镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


### · 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体: -

### Technical data

单件重量	2.075 kg
万向脚轮偏心距 (F)	55 mm
总高度 (H)	121 mm
承载能力	1000.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	72 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	95 x 95 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	70 × 70 mm
制造商	Blickle

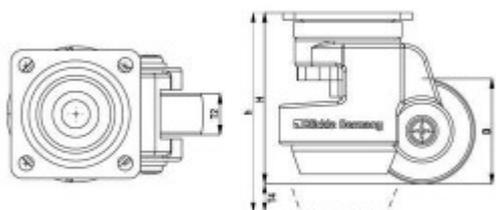

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright