

# 产品数据表单

## LEX-PATH 200KD



### · 轮架:


· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

采用优质热塑性聚氨酯, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

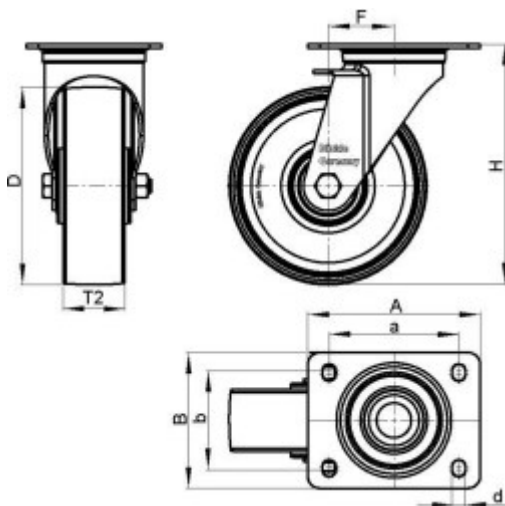

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 54 mm           |
| 总高度 (H)      | 235 mm          |
| 承载能力         | 300.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm           |
| 轮径 (D)       | 200 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性        | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 94 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 x 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

## 变量

- |                          |                                                                                   |                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 采用 “ideal-stop” 型制动器<br>-IS |
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI                  |
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型, 无痕<br>-ELS             |
| <input type="checkbox"/> |  | -(GKN)                      |