

# 产品数据表单


## LEX-PO 150G-FI



- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -
- 类型:

### Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	1.756 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	190 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	150 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

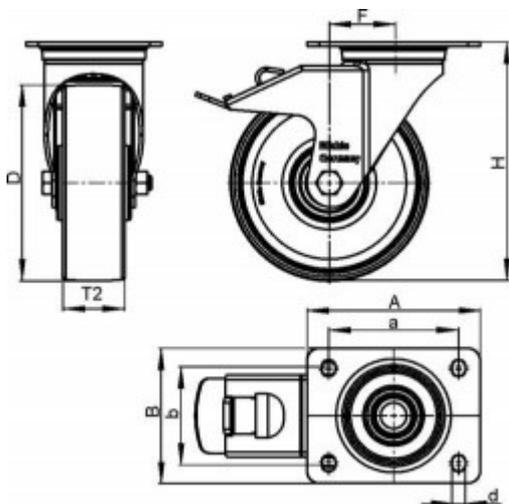

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量

- |                                     |   |                   |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI        |
| <input type="checkbox"/>            |  | 导电型, 无痕<br>-(ELS) |