


产品数据表单

LEX-P0 160G-FI

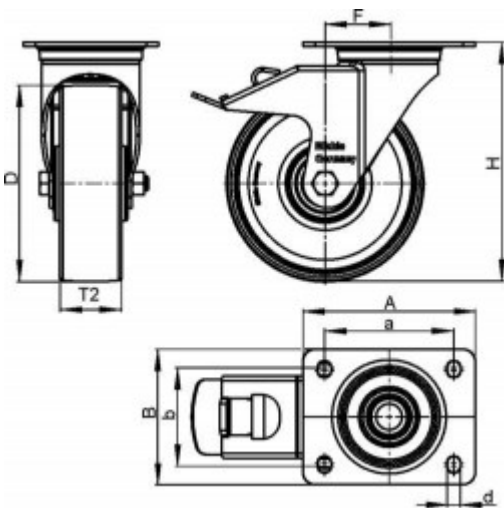

- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -
- 类型:
-

Technical data

单件重量	1.85 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	195 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	160 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滑动轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量

☐		采用“ideal-stop”型制动器 -IS
☒		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -(ELS)