


产品数据表单

LEX-P0 200G-FI



- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -
- 类型:
-

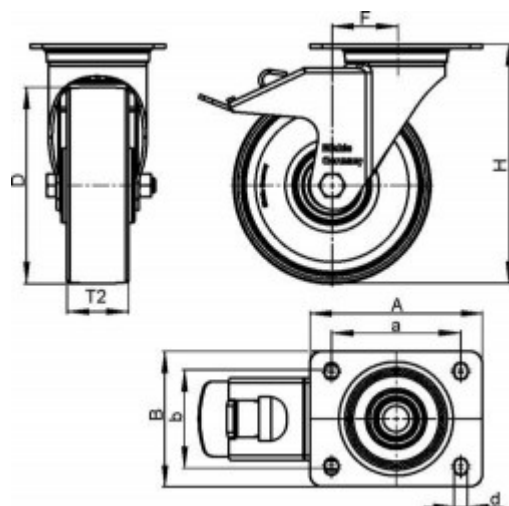

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	2.03 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量



采用“ideal-stop”型制动器
-IS



制动器
-FI



导电型, 无痕
-(ELS)