


产品数据表单



LEX-P0 200XR-FI



- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -
- 类型:
-
-

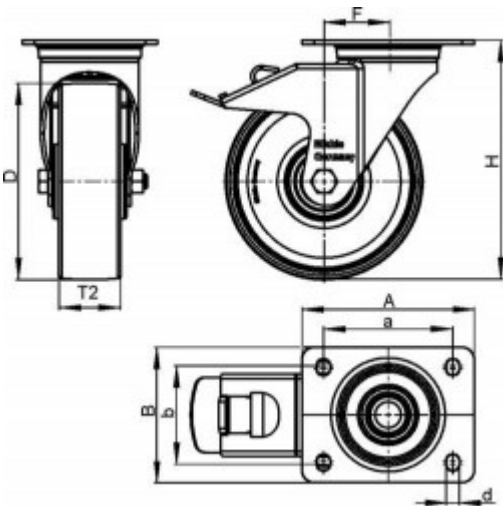

Technical data

单件重量	2. 203 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	235 mm
承载能力	300. 00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		采用 “ideal-stop” 型制动器 -IS
☒		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -(ELS)