


产品数据表单

LEX-P080XR-FI



- 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。
- 轮辋/轮体: -
- 类型:
-
-

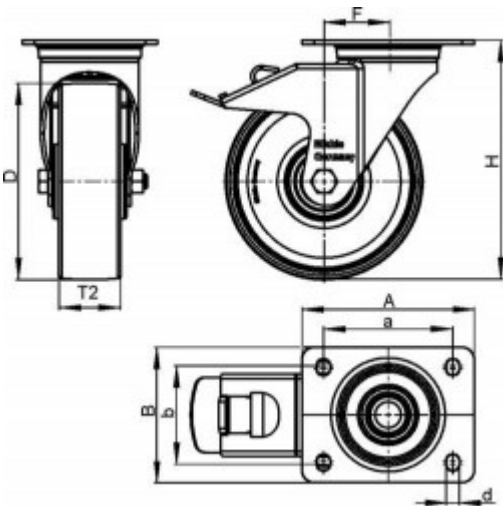

Technical data

单件重量	0.6 kg
万向脚轮偏心距 (F)	38 mm
总高度 (H)	102 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚柱轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒



制动器
-FI

☐



导电型, 无痕
-(ELS)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright