

LEX-POEV 160KD-FI-SG



· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面:


采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6。硫化粘合轮胎。

· **类型:**

·
·
·

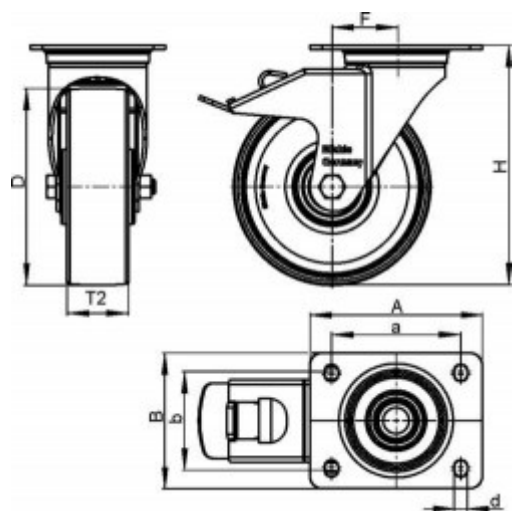

Technical data

单件重量	2.299 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	195 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	160 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ ■ □
保护地面	■ ■ ■ ■ □

358

变量

☒



制动器
-FI

□



导电型
-EL

□



-GKN

□



轴承
-XKA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright