

LEX-POEV 160KD-SG



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**

- 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle


EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

- **类型:**

.

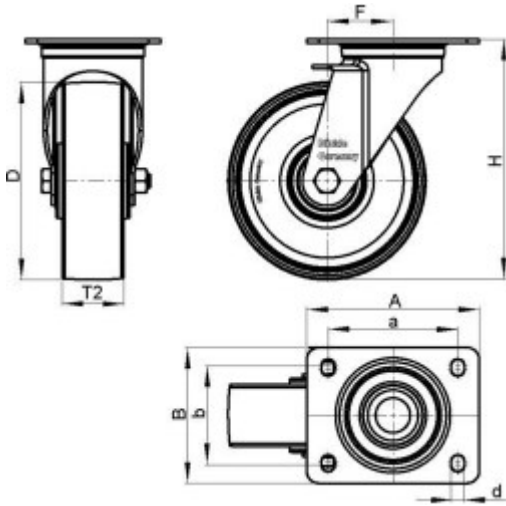

Technical data

单件重量	1.9 kg
万向脚轮偏心距 (F)	54 mm
总高度 (H)	195 mm
承载能力	300.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	160 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

358

变量

☐		采用 “ideal-stop” 型制动器 -IS
☐		导电型 -EL
☐		-GKN
☐		轴承 -XKA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright