


## LEX-POTH100KD-FI



- **轮架:**
  - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
  - 轮胎/胎面:  
采用优质热塑性聚氨酯, 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。
  - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。
- **类型:**
  - 
  -

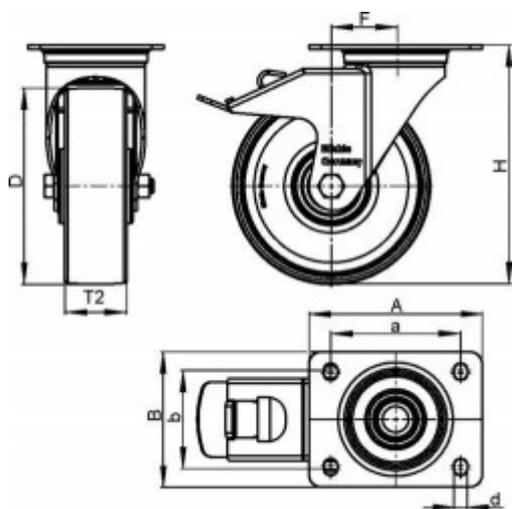

## Technical data

单件重量	0.778 kg
万向脚轮偏心距 (F)	36 mm
总高度 (H)	125 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	35 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 × 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
行走噪音	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
保护地面	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

364

## 变量



制动器  
-FI



导电型, 无痕  
-ELS