

## LEX-TPA 127G




· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢( 材料代码: 1. 4301/AISI 304 ), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

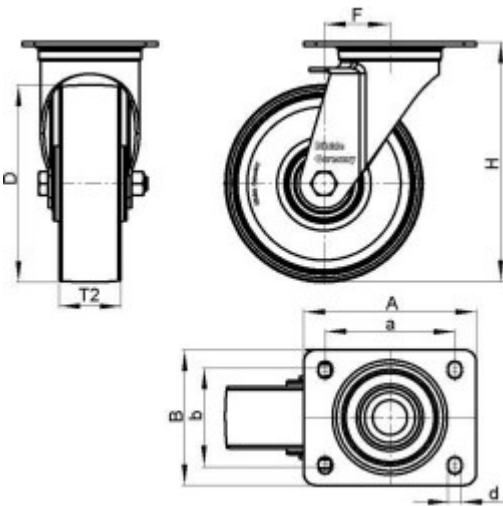

### Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 0. 66 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 40 mm           |
| 总高度 (H)      | 150 mm          |
| 承载能力         | 125. 00 kg      |
| 轮宽 (T2)      | 32 mm           |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性        | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 85 Shore A      |
| 轴承种类         | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ □ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ □ □ |

## 变量

- |                          |                                                                                   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 制动器<br>-FI      |
| <input type="checkbox"/> |  | 导电型, 无痕<br>-ELS |
| <input type="checkbox"/> |  | 脚档<br>(FP)      |