

## LEX-TPA 160KD-FI



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。


- **单轮:**

- 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体(TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。

- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

- **类型:**

- 
-

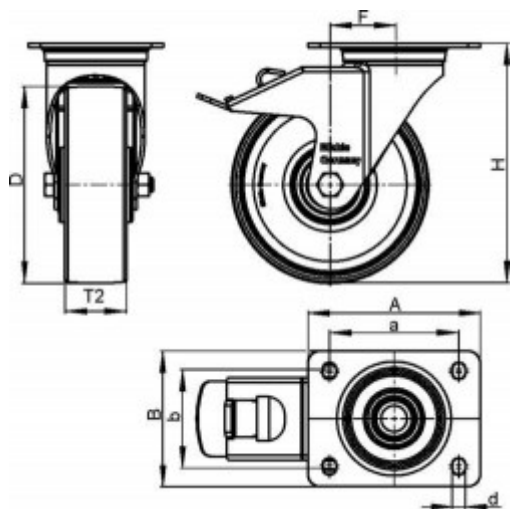

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 1.83 kg         |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 54 mm           |
| 总高度 (H)      | 195 mm          |
| 承载能力         | 200.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm           |
| 轮径 (D)       | 160 mm          |
| 最低耐温性        | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性        | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 85 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ □ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ □ □ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ □ □ |

353

## 变量



采用 “ideal-stop” 型制动器  
-IS



制动器  
-FI



导电型, 无痕  
-ELS



-(GKN)

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright