

# 产品数据表单

LEX-VPP 125G-SG



## · 轮架:

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

## · 单轮:

### · 轮胎/胎面:


采用标准实心橡胶, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 非常保护地面, 根据欧盟指令 2005/69/EG 遵照多环芳烃标准要求。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。冲压轮胎。

## · 类型:

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 0.877 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 40 mm           |
| 总高度 (H)      | 150 mm          |
| 承载能力         | 100.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 37.5 mm         |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -20° C - +60° C |
| 最高耐温性        | 60° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 80 Shore A      |
| 轴承种类         | 滑动轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

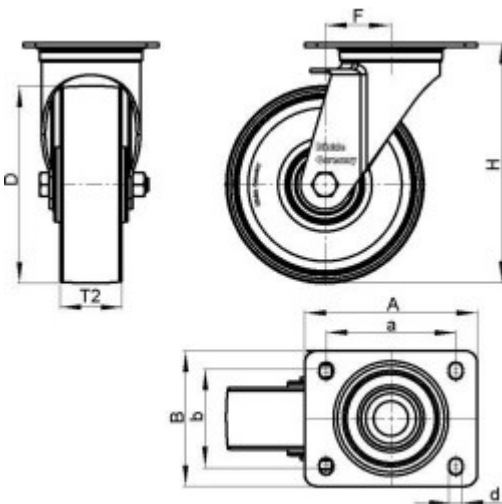

滚动阻力



行走噪音



保护地面



## 变量



脚档  
(FP)

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright