

产品数据表单

LEXZ-POTH125XR



· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。不锈钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。螺栓轮轴。

· **单轮:**


· **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯, 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。

· **类型:**

·

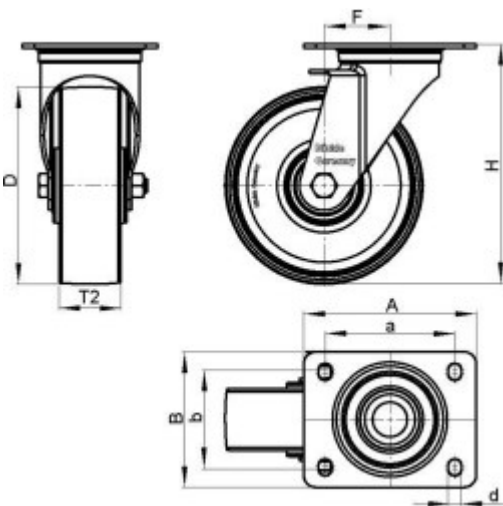

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
插栓长度 (Q)	50 mm
插栓直径 (P)	20 mm
总高度 (H)	150 mm
承载能力	150.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚柱轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| ☐ |  | 制动器
-FI |
| ☐ |  | 脚档
FP |