

## LEXZ-POTH150XR-FI



· **轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。不锈钢插杆和中心栓相互牢固拧接并固定或设计为一个整体。螺栓轮轴。

· **单轮:**


· **轮胎/胎面:**

采用优质热塑性聚氨酯, 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 与轮体的化学黏合不可分解。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙6。

· **类型:**

·  
·

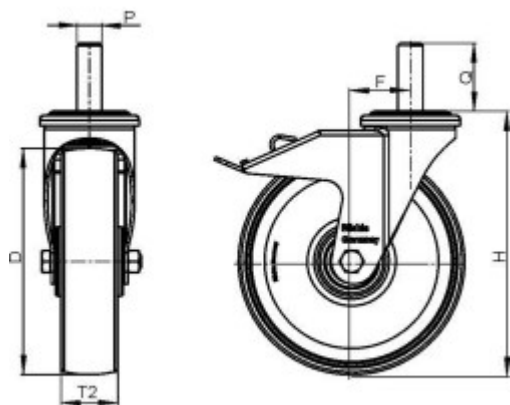

## Technical data

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 轴承种类        | 滚柱轴承            |
| 单件重量        | 2.2 kg          |
| 万向脚轮偏心距 (F) | 54 mm           |
| 插栓长度 (Q)    | 60 mm           |
| 插栓直径 (P)    | 27 mm           |
| 总高度 (H)     | 190 mm          |
| 承载能力        | 270.00 kg       |
| 轮宽 (T2)     | 45 mm           |
| 轮径 (D)      | 150 mm          |
| 最低耐温性       | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性       | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度     | 94 Shore A      |
| 制造商         | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

366

## 变量



制动器  
-FI