
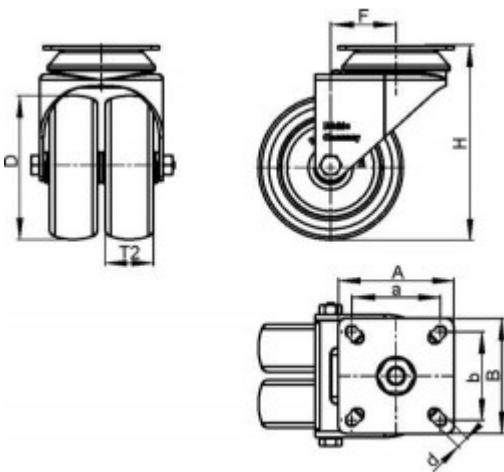


产品数据表单

LHD-ALTH80K

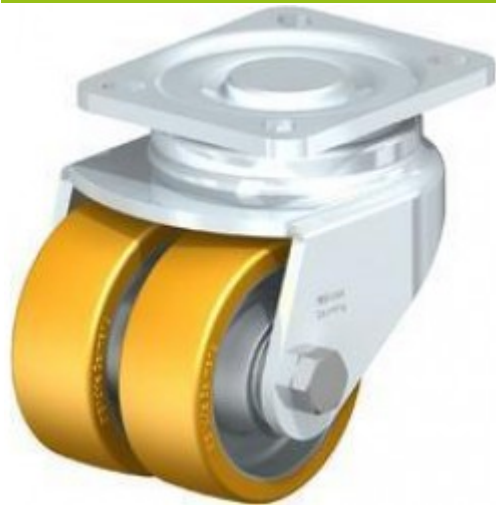

- **轮胎/胎面:**
通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®, 行走噪音低, 滚动阻力小, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 与轮体的化合效果极佳。
- **轮辋/轮体:** 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

Technical data

单件重量	1.91 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
总高度 (H)	112 mm
承载能力	360 kg
轮宽 (T2)	2 x 30 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-25° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92° Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm

滚动阻力	■ ■ ■ ■ □
行走噪音	■ ■ ■ □ □
保护地面	■ ■ ■ □ □

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright