

产品数据表单


LHD-GSP060K



· 轮胎/胎面:

采用耐冲击、韧硬性和高度压缩的优质加压式浇铸尼龙，承载能力特别高，滚动阻力和旋转阻力很小，便于在光滑地面上行走，非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-

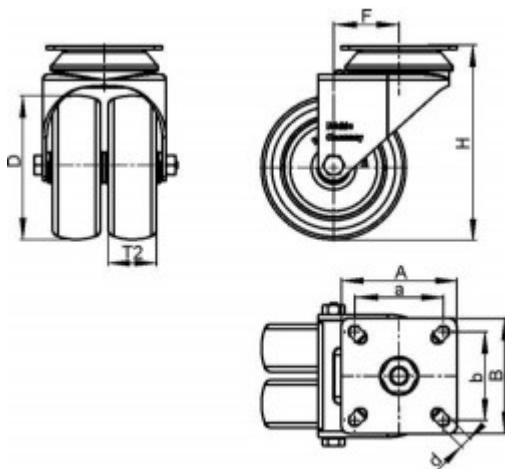

Technical data

单件重量	1.73 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	92 mm
承载能力	700 kg
轮宽 (T2)	2 x 32 mm
轮径 (D)	60 mm
最低耐温性	-25° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	80° Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright