

产品数据表单

LHD-POEV 80K




· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。硫化粘合轮胎。

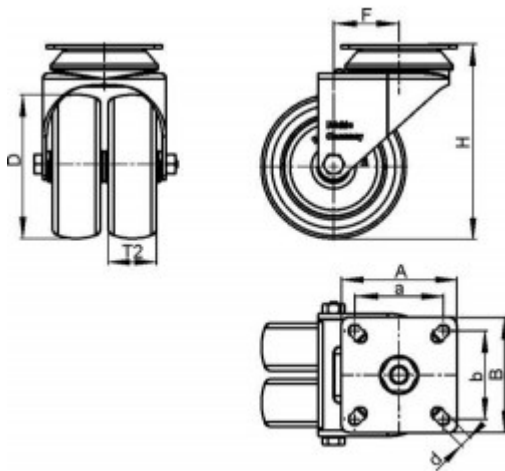

Technical data

万向脚轮偏心距 (F) 45 mm

总高度 (H) 112 mm

承载能力 280 kg

轮宽 (T2) 2 x 32 mm

轮径 (D) 80 mm

最低耐温性 -25°C

最高耐温性 80°C

胎面及轮胎硬度 $65^{\circ}\text{ Shore A}$

轴承种类 滚珠轴承

顶板尺寸 (A, B) 100 x 85 mm

螺栓孔径 (d) 9 mm

螺栓孔间距 (a, b) 80 x 60 mm

滚动阻力

行走噪音

保护地面

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright