

产品数据表单

LHF-ALTH125K-1-FA



· 轮架:


采用厚钢压制成型，带重型支架轮叉和顶板配件，使用非常稳定的中心栓拧接和固定，万向旋转机构采用双滚珠轴承，另外通过四个特殊成型、硬化的轴承套盖进行加强，因此对震动及冲击特别不敏感。牢固的摇杆结构，带钢弹簧，摇杆轴承免维护。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Extrathane®，行走噪音低，滚动阻力小，保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

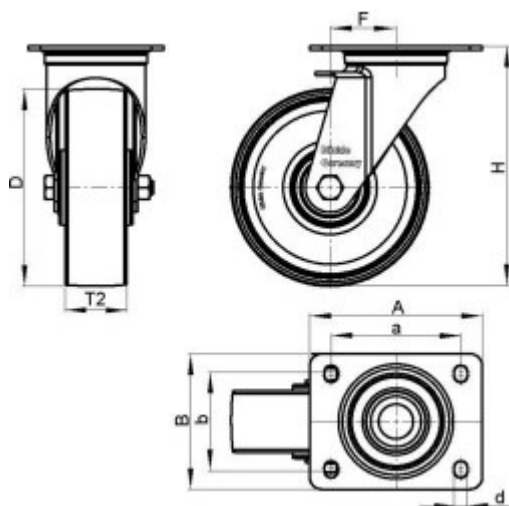

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	4 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
拉力	30 kg
弹簧行程	21 mm
弹簧受力极限	240 kg
总高度 (H)	200 mm
承载能力	350.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	92 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

412

变量

☐



采用Radfeststeller “Radstop”
- (RA)

☐



抗静电型，无痕，灰色
- AS

☐



轮面弧度
- (CO)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright