

## LK-ALBS 125K-1



### · 轮架:

采用重型钢压制成型，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。

螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


### · 单轮:

#### · 轮胎/胎面:

通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体Blickle Besthane®

Soft，由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，动载承载能力高，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

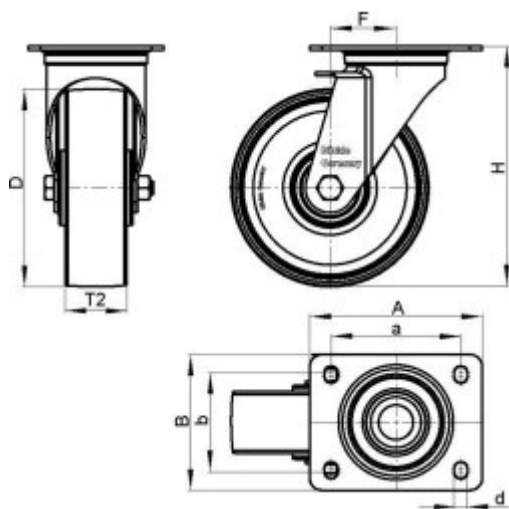

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 单件重量         | 1.376 kg        |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 48 mm           |
| 总高度 (H)      | 155 mm          |
| 承载能力         | 350.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 40 mm           |
| 轮径 (D)       | 125 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +70° C |
| 最高耐温性        | 70° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 75 Shore A      |
| 轴承种类         | 滚珠轴承            |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 100 x 85 mm     |
| 螺栓孔径 (d)     | 9 mm            |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 80 x 60 mm      |
| 制造商          | Blickle         |

|      |       |
|------|-------|
| 滚动阻力 | ■■■■■ |
| 行走噪音 | ■■■■■ |
| 保护地面 | ■■■■■ |

239

## 变量

☐



采用“central-stop”型中央制动器  
-CS11

☐



-ST

☐



制动器  
-FI

☐



轮面弧度  
-(CO)

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright