

LKPXA-PATH101KD-FI-FK



- **轮架:**

- 采用优质铬镍不锈钢（材料代码：1.4301/AISI 304），冲压，万向旋转机构采用双滚珠轴承，带稳定的中心栓，通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺，确保运行轻盈，最大限度地减小万向旋转寸动，并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

- **单轮:**

- **轮胎/胎面:**


- 采用优质热塑性聚氨酯，行走噪音低，滚动阻力和旋转阻力小，保护地面，非常耐磨，与轮体的化学黏合不可分解。

- 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙6。化学黏合。

- **类型:**

-

-

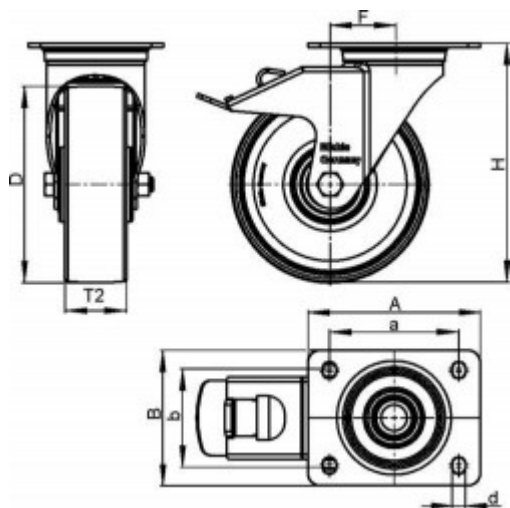

Technical data

万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	136 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	94 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	90 x 66 mm
螺栓孔径 (d)	8.5 mm
螺栓孔间距 (a, b)	75 × 45/61 × 51 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☒		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -ELS
☐		-EXV02
☐		-EXV03
☐		-EXV04
☐		-EXV05
☐		-EXV07
☐		-EXV12
☐		-EXV13
☐		-EXV14
☐		-EXV15
☐		-EXV17