

## LKRXA-PO101G-11




**· 轮架:**

· 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1.4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

**· 单轮:**

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙6。

· 轮辋/轮体: -

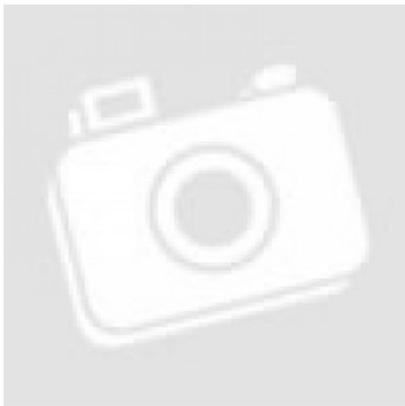

### Technical data

轴承种类	滑动轴承
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
总高度 (H)	133 mm
承载能力	120.00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	100 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

## 变量

- |                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> |    | 制动器<br>-FI |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR02     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR03     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR04     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR05     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR12     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR13     |
| <input type="checkbox"/> |    | -EXR14     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXR15     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV02     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV03     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV04     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV05     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV07     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV12     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV13     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV14     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV15     |
| <input type="checkbox"/> |  | -EXV17     |

---

德国Blickle脚轮公司  
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright