


LKRXA-TPA 80G-11



- **轮架:**
 - 采用优质铬镍不锈钢(材料代码: 1. 4301/AISI 304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 通过对底板和球盖进行专用设计来保护球。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。
- **单轮:**
 - 轮胎/胎面: 采用优质热塑性橡胶弹性体 (TPE), 操作舒适性高, 行走噪音低, 滚动阻力和旋转阻力小, 保护地面, 与轮体的化学黏合不可分解。
 - 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击聚丙烯。化学黏合。

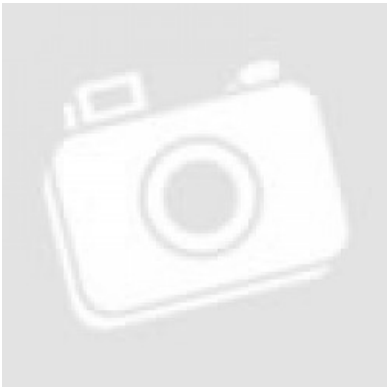

Technical data

轴承种类	滑动轴承
单件重量	0. 42 kg
万向脚轮偏心距 (F)	40 mm
顶板直径	57 mm
总高度 (H)	108 mm
承载能力	100. 00 kg
轮宽 (T2)	32 mm
轮径 (D)	80 mm
最低耐温性	-20° C - +60° C ° C
最高耐温性	60° C
胎面及轮胎硬度	85 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	57 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

☐		制动器 -FI
☐		导电型, 无痕 -ELS
☐		-EXR02
☐		-EXR03
☐		-EXR04
☐		-EXR05
☐		-EXR12
☐		-EXR13
☐		-EXR14
☐		-EXR15
☐		-EXV02
☐		-EXV03
☐		-EXV04
☐		-EXV05
☐		-EXV07
☐		-EXV12
☐		-EXV13
☐		-EXV14
☐		-EXV15
☐		-EXV17

