

## LKX-POEV 160XR-FI-SG



· **轮架:**

采用优质铬镍不锈钢厚钢板( 材料代码: 1. 4301/ AISI

304 ), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· **单轮:**

· **轮胎/胎面:**


采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· **轮辋/轮体:** 采用优质耐冲击尼龙

6。硫化粘合轮胎。

· **类型:**

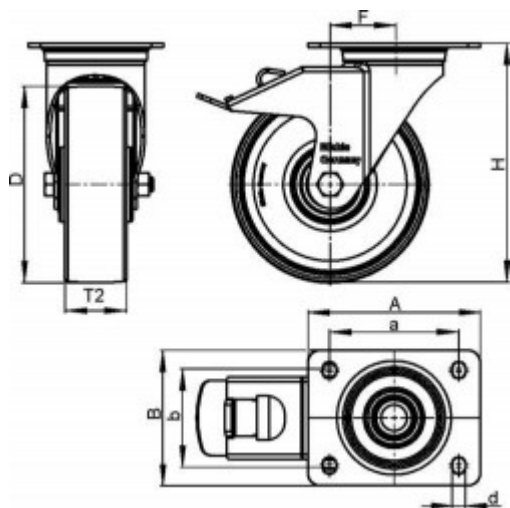

## Technical data

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 轴承种类         | 滚柱轴承            |
| 万向脚轮偏心距 (F)  | 63 mm           |
| 总高度 (H)      | 202 mm          |
| 承载能力         | 400.00 kg       |
| 轮宽 (T2)      | 50 mm           |
| 轮径 (D)       | 160 mm          |
| 最低耐温性        | -25° C - +80° C |
| 最高耐温性        | 80° C           |
| 胎面及轮胎硬度      | 65 Shore A      |
| 顶板尺寸 (A, B)  | 140 x 110 mm    |
| 螺栓孔径 (d)     | 11 mm           |
| 螺栓孔间距 (a, b) | 105 × 75-80 mm  |
| 制造商          | Blickle         |

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动阻力 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 行走噪音 | ■ ■ ■ ■ ■ |
| 保护地面 | ■ ■ ■ ■ ■ |

361

## 变量



制动器  
-FI