

产品数据表单



LKX-POEV 82KD-FI-SG



· 轮架:

采用优质铬镍不锈钢厚钢板(材料代码: 1. 4301/ AISI

304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· 单轮:

· 轮胎/胎面:


采用优质弹性实心橡胶, 具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”, 操作舒适性极高, 行走噪音低, 滚动阻力小, 非常保护地面, 硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用优质耐冲击尼龙 6。硫化粘合轮胎。

· 类型:

· 采用无痕灰色轮胎

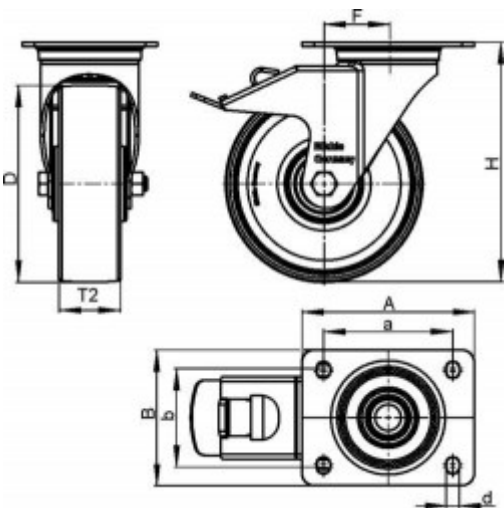

Technical data

轴承种类

变量



制动器
-FI

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright