

产品数据表单

LKX-SP0127XK



· 轮架:

采用优质铬镍不锈钢厚钢板(材料代码: 1.4301/AISI


304), 冲压, 万向旋转机构采用双滚珠轴承, 带稳定的中心栓, 带万向旋转机构密封件。万向旋转机构采用比克力专用动载铆接工艺, 确保运行轻盈, 最大限度地减小万向旋转寸动, 并且通过对球轨道进行冷作硬化而达到长使用寿命。所有零部件包括轮轴材料均耐腐蚀。螺栓轮轴。表面磨光滑。

· 单轮:

· 轮胎/胎面: 采用优质耐冲击尼龙

6, 非常牢固, 重型设计, 滚动阻力和旋转阻力很小, 便于在光滑地面上行走, 非常耐磨。

· 轮辋/轮体:-

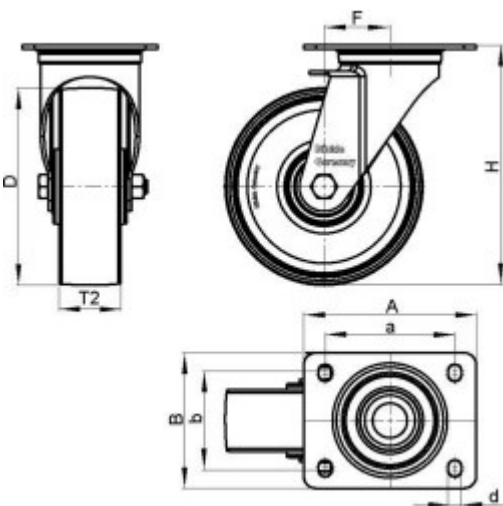

Technical data

单件重量	2.64 kg
万向脚轮偏心距 (F)	55 mm
总高度 (H)	170 mm
承载能力	750.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore D
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

变量

- | | | |
|--------------------------|---|------------|
| ☐ |  | -(RIR2) |
| ☐ |  | -ST |
| ☐ |  | 制动器
-FI |