

产品数据表单

LPFE-ALEV 125K-FA



· 轮架:

牢固的钢结构，实心锻件，万向旋转机构采用一个终生润滑的密封深沟球轴承。通过采用获得专利的板簧结构实现杰出的弹簧减震性能。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。硫化粘合轮胎。

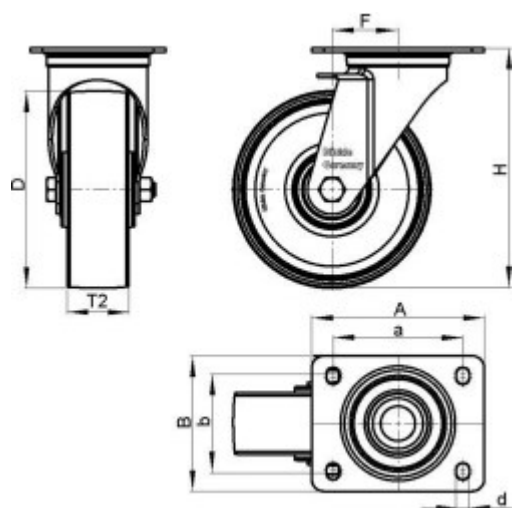

Technical data

单件重量	3.65 kg
万向脚轮偏心距 (F)	45 mm
拉力	40 kg
弹簧行程	18 mm
弹簧受力极限	290 kg
总高度 (H)	192 mm
承载能力	250.00 kg
轮宽 (T2)	40 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	100 x 85 mm
螺栓孔径 (d)	9 mm
螺栓孔间距 (a, b)	80 x 60 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

405

变量

☐



导电型
-EL

☐



采用无痕灰色轮胎
-SG

☐



-ZA

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright