

LS-ALBS 127K-ST



- **轮架:**

- 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

- **单轮:**

- 轮胎/胎面:


通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®

Soft，由于采用了非常厚的弹性胎面，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，动载承载能力高，非常保护地面，非常耐磨，抗切割和撕裂强度高，与轮体的化合效果极佳。

- 轮辋/轮体: 采用压铸铝合金。浇铸胎面。

- **类型:**

.

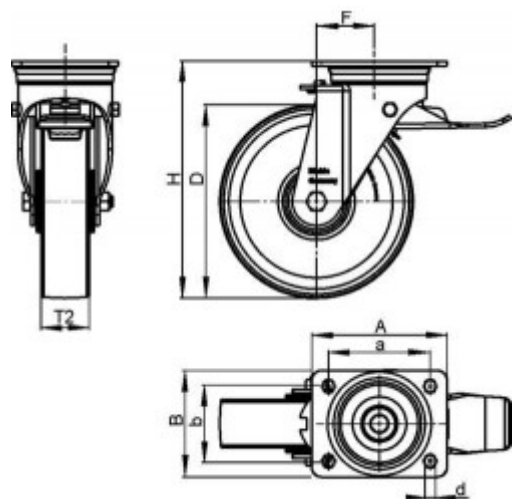

Technical data

轴承种类	滚珠轴承
单件重量	4.374 kg
万向脚轮偏心距 (F)	50 mm
总高度 (H)	170 mm
承载能力	450.00 kg
轮宽 (T2)	54 mm
轮径 (D)	125 mm
最低耐温性	-25° C - +70° C
最高耐温性	70° C
胎面及轮胎硬度	75 Shore A
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 x 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

243

变量

☒



-ST

☐



轮面弧度
-(C0)

☐



方向锁
-RI2

☐



方向锁
-RI4

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright