

LS-VLE 252K



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720 规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。


· 单轮:

· 轮胎/胎面:

采用超级弹性实心橡胶，韧硬性橡胶芯，钢丝加固轮胎，操作舒适性极高，保护地面。

· 轮辋/轮体:

冲压和拧紧压制成型钢轮壳，带焊接的管式钢毂，或者压制成型钢轮壳，带加固轮辋设计，镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

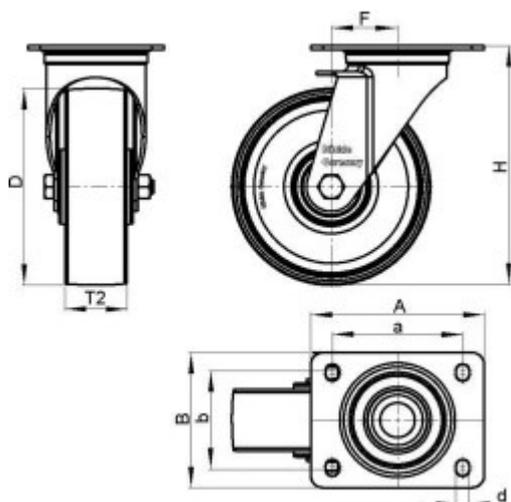

Technical data

单件重量	11.927 kg
万向脚轮偏心距 (F)	75 mm
总高度 (H)	305 mm
承载能力	600.00 kg
条纹	R50
轮宽 (T2)	85 mm
轮径 (D)	250 mm
最低耐温性	-25° C +80° C ° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	70 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	175 x 140 mm
螺栓孔径 (d)	14 mm
螺栓孔间距 (a, b)	140 × 105 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ ■ ■ ■ ■
保护地面	■ ■ ■ ■ ■

变量

- | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> |  | 采用Radfeststeller “Radstop”
-(RA) |
| <input type="checkbox"/> |  | -ST |
| <input type="checkbox"/> |  | 抗静电型，无痕，灰色
-(AS) |
| <input type="checkbox"/> |  | -(SN) |
| <input type="checkbox"/> |  | 方向锁
-RI2 |
| <input type="checkbox"/> |  | 方向锁
-RI4 |