

LSFE-SE 200K



· 轮架:

· 特别牢固的杆接钢结构，万向旋转机构采用 DIN 711 规定的轴向深沟球轴承和 DIN 720

规定的圆锥滚柱轴承，防尘，防喷溅水，带注油嘴，使用非常稳定的镶焊中心栓进行拧接和固定，轮叉、摇杆和弹性体弹簧组件设计得非常稳定，可通过直接更换弹性体弹簧组件改变弹性特征，摇杆轴承免维护。螺栓轮轴。镀锌，蓝色钝化，不含六价铬。

· 单轮:


· 轮胎/胎面:

采用优质弹性实心橡胶，具有平滑运行质量的“Blickle

EasyRoll”，操作舒适性极高，行走噪音低，滚动阻力小，非常保护地面，硫化到轮体上。

· 轮辋/轮体:

厚壁压制成型钢轮壳，三次焊接，带管式钢毂，涂漆。硫化粘合轮胎。

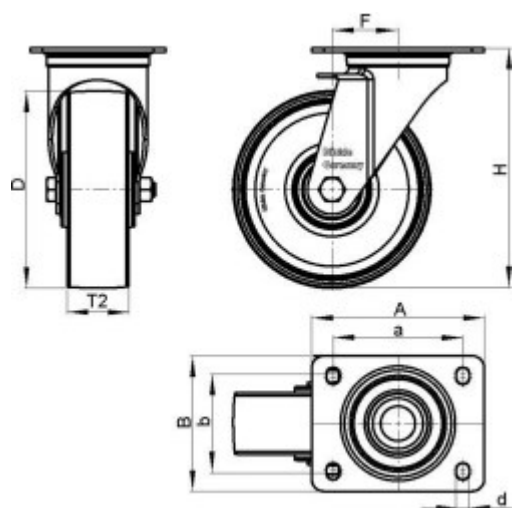

Technical data

单件重量	9.36 kg
万向脚轮偏心距 (F)	100 mm
拉力	50 kg
弹簧行程	25 mm
弹簧受力极限	500 kg
总高度 (H)	265 mm
承载能力	600.00 kg
轮宽 (T2)	50 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-25° C - +80° C
最高耐温性	80° C
胎面及轮胎硬度	65 Shore A
轴承种类	滚珠轴承
顶板尺寸 (A, B)	140 x 110 mm
螺栓孔径 (d)	11 mm
螺栓孔间距 (a, b)	105 × 75-80 mm
制造商	Blickle

滚动阻力	■■■■■
行走噪音	■■■■■
保护地面	■■■■■

407

变量

☐



采用Radfeststeller “Radstop”
- (RA)

☐



采用无痕灰色轮胎
- SG

☐



轮心油嘴
- (NI)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright