


SPK 200K



· 轮胎/胎面:

采用坚固的灰铸铁，带注油嘴，轮面车削外径，轮面与轴呈3°上升，滚动阻力特别小，特别耐磨，涂漆。

· 轮辋/轮体:-

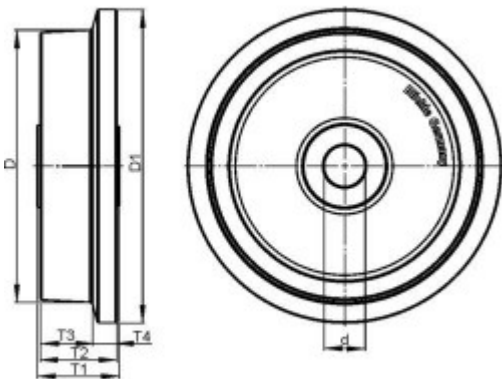

Technical data

单件重量	7.54 kg
轮毂长度 (T1)	60 mm
轴孔直径 (d)	25 mm
承载能力	1500.00 kg
轮缘底宽 (T4)	20 mm
无轮缘轮宽 (T3)	38 mm
轮宽 (T2)	53 mm
含轮缘轮径 (D1)	230 mm
轮径 (D)	200 mm
最低耐温性	-100° C - +600° C
最高耐温性	125° C
胎面及轮胎硬度	180-200 HB
轴承种类	滚珠轴承
制造商	Blickle

滚动阻力	■ ■ ■ ■ ■
行走噪音	■ □ □ □ □
保护地面	■ □ □ □ □

变量



轴承
-(IK)

德国Blickle脚轮公司
上海奔浦科技有限公司经销

Copyright