


系列: HB

托盘搬运车滚轮 采用聚氨酯胎面 Blickle Besthane®和钢制轮体

440 - 760 kg

✓RoHS

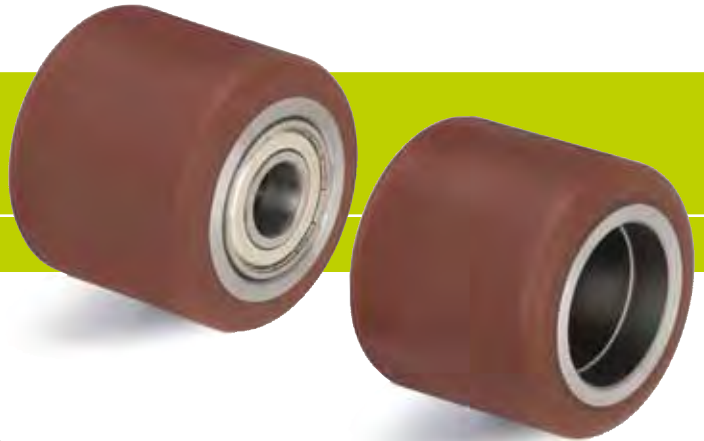

胎面及轮胎硬度	92° Shore A
耐温性	-25° C - +70° C 短时最高 +90° C
滚动阻力	杰出
操作噪音	好
保护地板表面	好

HB 系列托盘搬运车滚轮:

胎面: 通过化学反应浇铸的优质聚氨酯弹性体 Blickle Besthane®, 硬度为 92° Shore A, 行走噪音低, 滚动阻力极小, 动载承载能力高, 保护地面, 非常耐磨, 抗切割和撕裂强度高, 棕色, 无痕, 不染色, 与轮体的化合效果极佳。
(参见材质说明第 39 页)

轮体: 采用钢或灰铸铁。

轴承种类:

- 滚珠轴承: 两个压入式滚珠轴承, 采用长寿润滑脂润滑。
- 轮体不带滚珠轴承 (带轴承支座)

其它特性:

耐化学性高——耐多种腐蚀性物质腐蚀 (参见表第 36-37 页)。

耐温性: -25° C 至 +70° C, 短时最高 +90° C。


环境温度超过 +40° C 时, 承载能力降低。正常使用条件下免维护。

参见第 55 页单轮系列汇总表

托盘搬运车滚轮带滚珠轴承	轮径 (D) [mm]	轮宽 (T2) [mm]	轴孔直径 (d) [mm]	夹紧宽度 (T5) [mm]	滚珠轴承	托盘搬运车滚轮不带滚珠轴承	轴承安装位置直径 (S) [mm]	轴承安装位置的深度 (t) [mm]	负载 [kg]
HB 80x70/20-70K	80	70	20	70	6204 ZZ	RK-HB 080x070/47x14-70-Z	47	14	500
HB 82x60/20-60K	82	60	20	60	6204 ZZ	RK-HB 082x060/47x14-60-Z	47	14	440
HB 82x60/25-60K	82	60	25	60	6005 ZZ				440
HB 82x65/20-65K	82	65	20	65	6204 ZZ	RK-HB 082x065/47x14-65-Z	47	14	470
HB 82x65/20-71K	82	65	20	71	6204 ZZV				470
HB 82x70/20-70K	82	70	20	70	6204 ZZ	RK-HB 082x070/47x14-70-Z	47	14	510
HB 82x70/20-72K	82	70	20	72	6204 ZZ				510
HB 82x100/20-100K	82	100	20	100	6204 ZZ	RK-HB 082x100/47x14-100-Z	47	14	730
HB 82x100/20-104K	82	100	20	104	6204 ZZV				730
HB 85x60/17-60K	85	60	17	60	6303 ZZ	RK-HB 085x060/47x14-60-Z	47	14	450
HB 85x60/20-60K	85	60	20	60	6204 ZZ				450
HB 85x60/20-65K	85	60	20	65	6204 ZZV				450
HB 85x70/17-70K	85	70	17	70	6303 ZZ	RK-HB 085x070/47x14-70-Z	47	14	530
HB 85x70/20-70K	85	70	20	70	6204 ZZ				530
HB 85x70/20-75K	85	70	20	75	6204 ZZV				530
HB 85x75/17-75K	85	75	17	75	6303 ZZ	RK-HB 085x075/47x14-75-Z	47	14	570
HB 85x75/20-75K	85	75	20	75	6204 ZZ				570
HB 85x75/25-75K	85	75	25	75	6005 ZZ				570
HB 85x80/17-82K	85	80	17	82	6303 ZZ	RK-HB 085x080/47x14-80-Z	47	14	610
HB 85x80/20-80K	85	80	20	80	6204 ZZ				610
HB 85x80/20-85K	85	80	20	85	6204 ZZV				610
HB 85x80/25-80K	85	80	25	80	6005 ZZ				610
HB 85x80/25-85K	85	80	25	85	6005 ZZ				610
HB 85x90/17-90K	85	90	17	90	6303 ZZ	RK-HB 085x090/47x14-90-Z	47	14	680
HB 85x90/20-90K	85	90	20	90	6204 ZZ				680
HB 85x100/17-100K	85	100	17	100	6303 ZZ	RK-HB 085x100/47x14-100-Z	47	14	760
HB 85x100/20-100K	85	100	20	100	6204 ZZ				760
HB 85x100/20-102K	85	100	20	102	6204 ZZV				760
HB 85x100/25-100K	85	100	25	100	6005 ZZ				760

其它尺寸敬请垂询

型号/附件



耐水解物, 带尼龙轮体		防喷溅水型
技术说明页码	39	
产品代码	HPOB 系列	HBW 系列
可提供	敬请垂询	敬请垂询

